
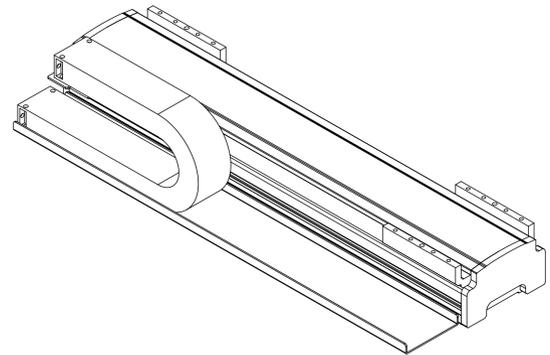




LHR14-S2-S-C3外形尺寸图

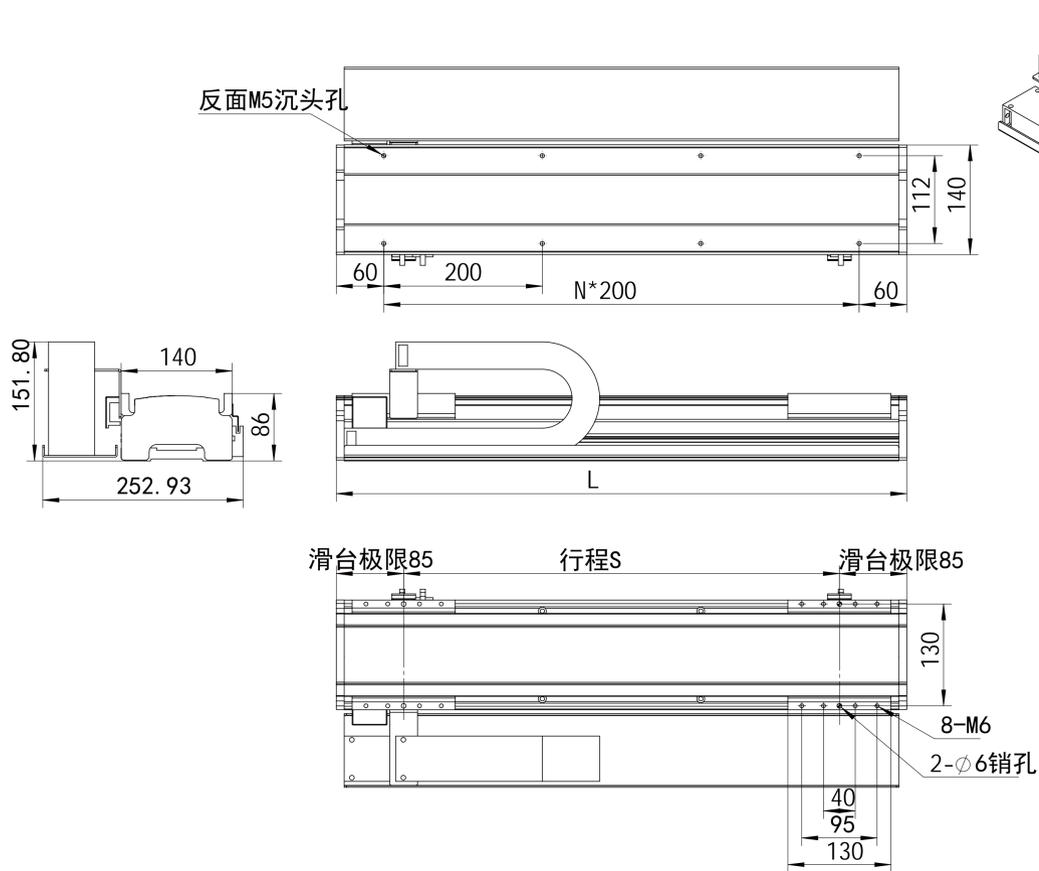

有效行程(S)	150	350	550	750	950	1150	1350	1550	1750	1950
L	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920	2120
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

型号:	平板式直线电机140-S2
行程	S () mm
马达规格	LHDD-S2-30-K-HA
电机额定推力	53N
最大水平负载	10kg
导轨	双轨: 15
传感器	外置: 3pcs
重复定位精度	±0.003mm
最高速度	3000mm/s

LHR14-S4-S-C3外形尺寸图

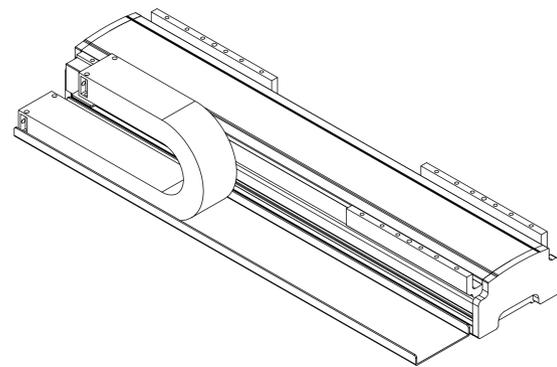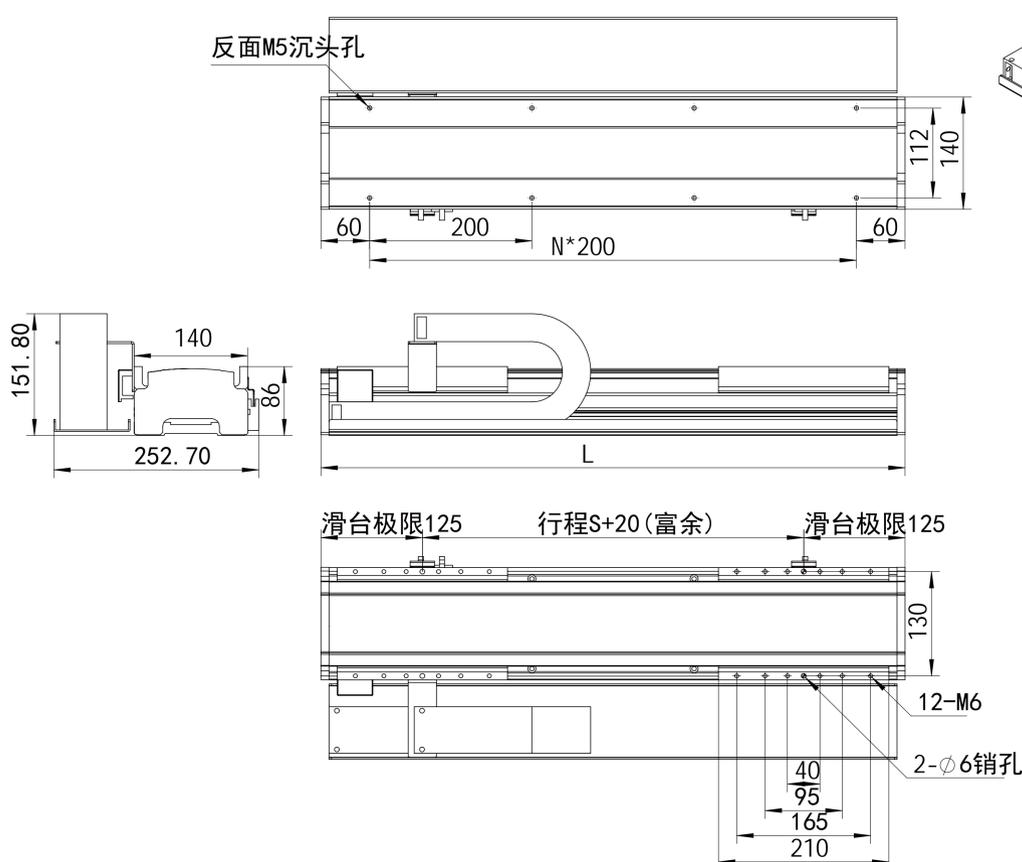

有效行程(S)	50	250	450	650	850	1050	1250	1450	1650	1850
L	320	520	720	920	1120	1320	1520	1720	1920	2120
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

型号:	平板式直线电机140-S4
行程	S () mm
马达规格	LHDD-S4-30-K-HA
电机额定推力	106N
最大水平负载	20kg
导轨	双轨: 15
传感器	外置: 3pcs
重复定位精度	±0.003mm
最高速度	3000mm/s